

Cerniere, braccetti e chiusure / Cerniera e basette C90 con montaggio clip / Cerniera C90 con scodellino Ø35, apertura 165° / Collo dritto 165° C90

Scheda tecnica del prodotto




Collo dritto 165° C90


Cerniera C90 con scodellino Ø35, apertura 165°



Specificazioni

Descrizioni		Cod.	Finitura
Per vite	100	1248207	Nichelato

Schema

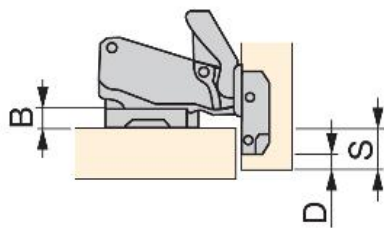

$$B = 14 + D - S$$

Informazioni

Spessore porta da 14 a 26mm.


Regolazione della porta orizzontale da 0-5mm e profondità da 0-4mm.

Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 – 8mm.

Sistema automatico di montaggio sulla basetta.

Per il montaggio si raccomanda l'utilizzo di viti TSP Ø4 x 16 Cod. 50323 05 o TGS Ø4 x 15 Cod. 50009 07 - Ø3,5 x 16 Cod. 50008 07.

Montaggio

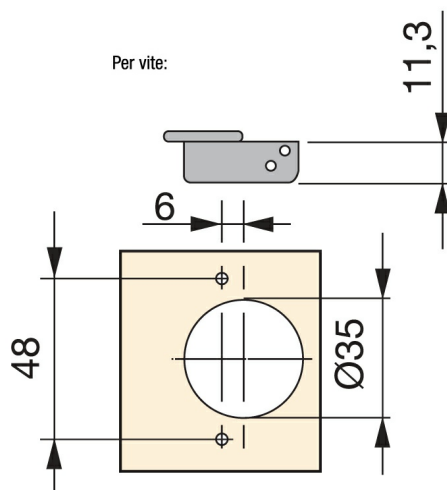

Prodotti fondamentali

Tornillo de cabeza plana Ø4x16



	Cod.	Finitura
1000	5032305	Zincato bianco

Viti Plus TGS



D	Ø	L		Cod.	Finitura
7,9	4	15	500	5000907	Nichelato
6,5	3,5	16	500	5000807	Nichelato


Basetta C90 per vite



Altezza		Cod.	Finitura
0	200	1248507	Nichelato
2	200	1248607	Nichelato


Basetta C90 montaggio misto



Altezza	L		Cod.	Finitura
0	9,5	200	1251807	Nichelato
4	9,5	200	1057407	Nichelato


Basetta C90 Euro



Altezza	L	P		Cod.	Finitura
0	14	12	200	1257407	Nichelato
2	14	12	200	1257507	Nichelato


Basetta C90 a pressione



Altezza	L		Cod.	Finitura
0	11	200	1256607	Nichelato


Basetta C90 con regolazione eccentrica per vite



Altezza		Cod.	Finitura
0	200	1266007	Nichelato
2	200	1266207	Nichelato


Basetta C90 con regolazione eccentrica montaggio misto



Altezza	L		Cod.	Finitura
0	9,5	200	1251907	Nichelato
2	9,5	200	1057607	Nichelato

Basetta C90 con regolazione eccentrica Euro



Altezza		Cod.	Finitura
0	200	1267507	Nichelato